


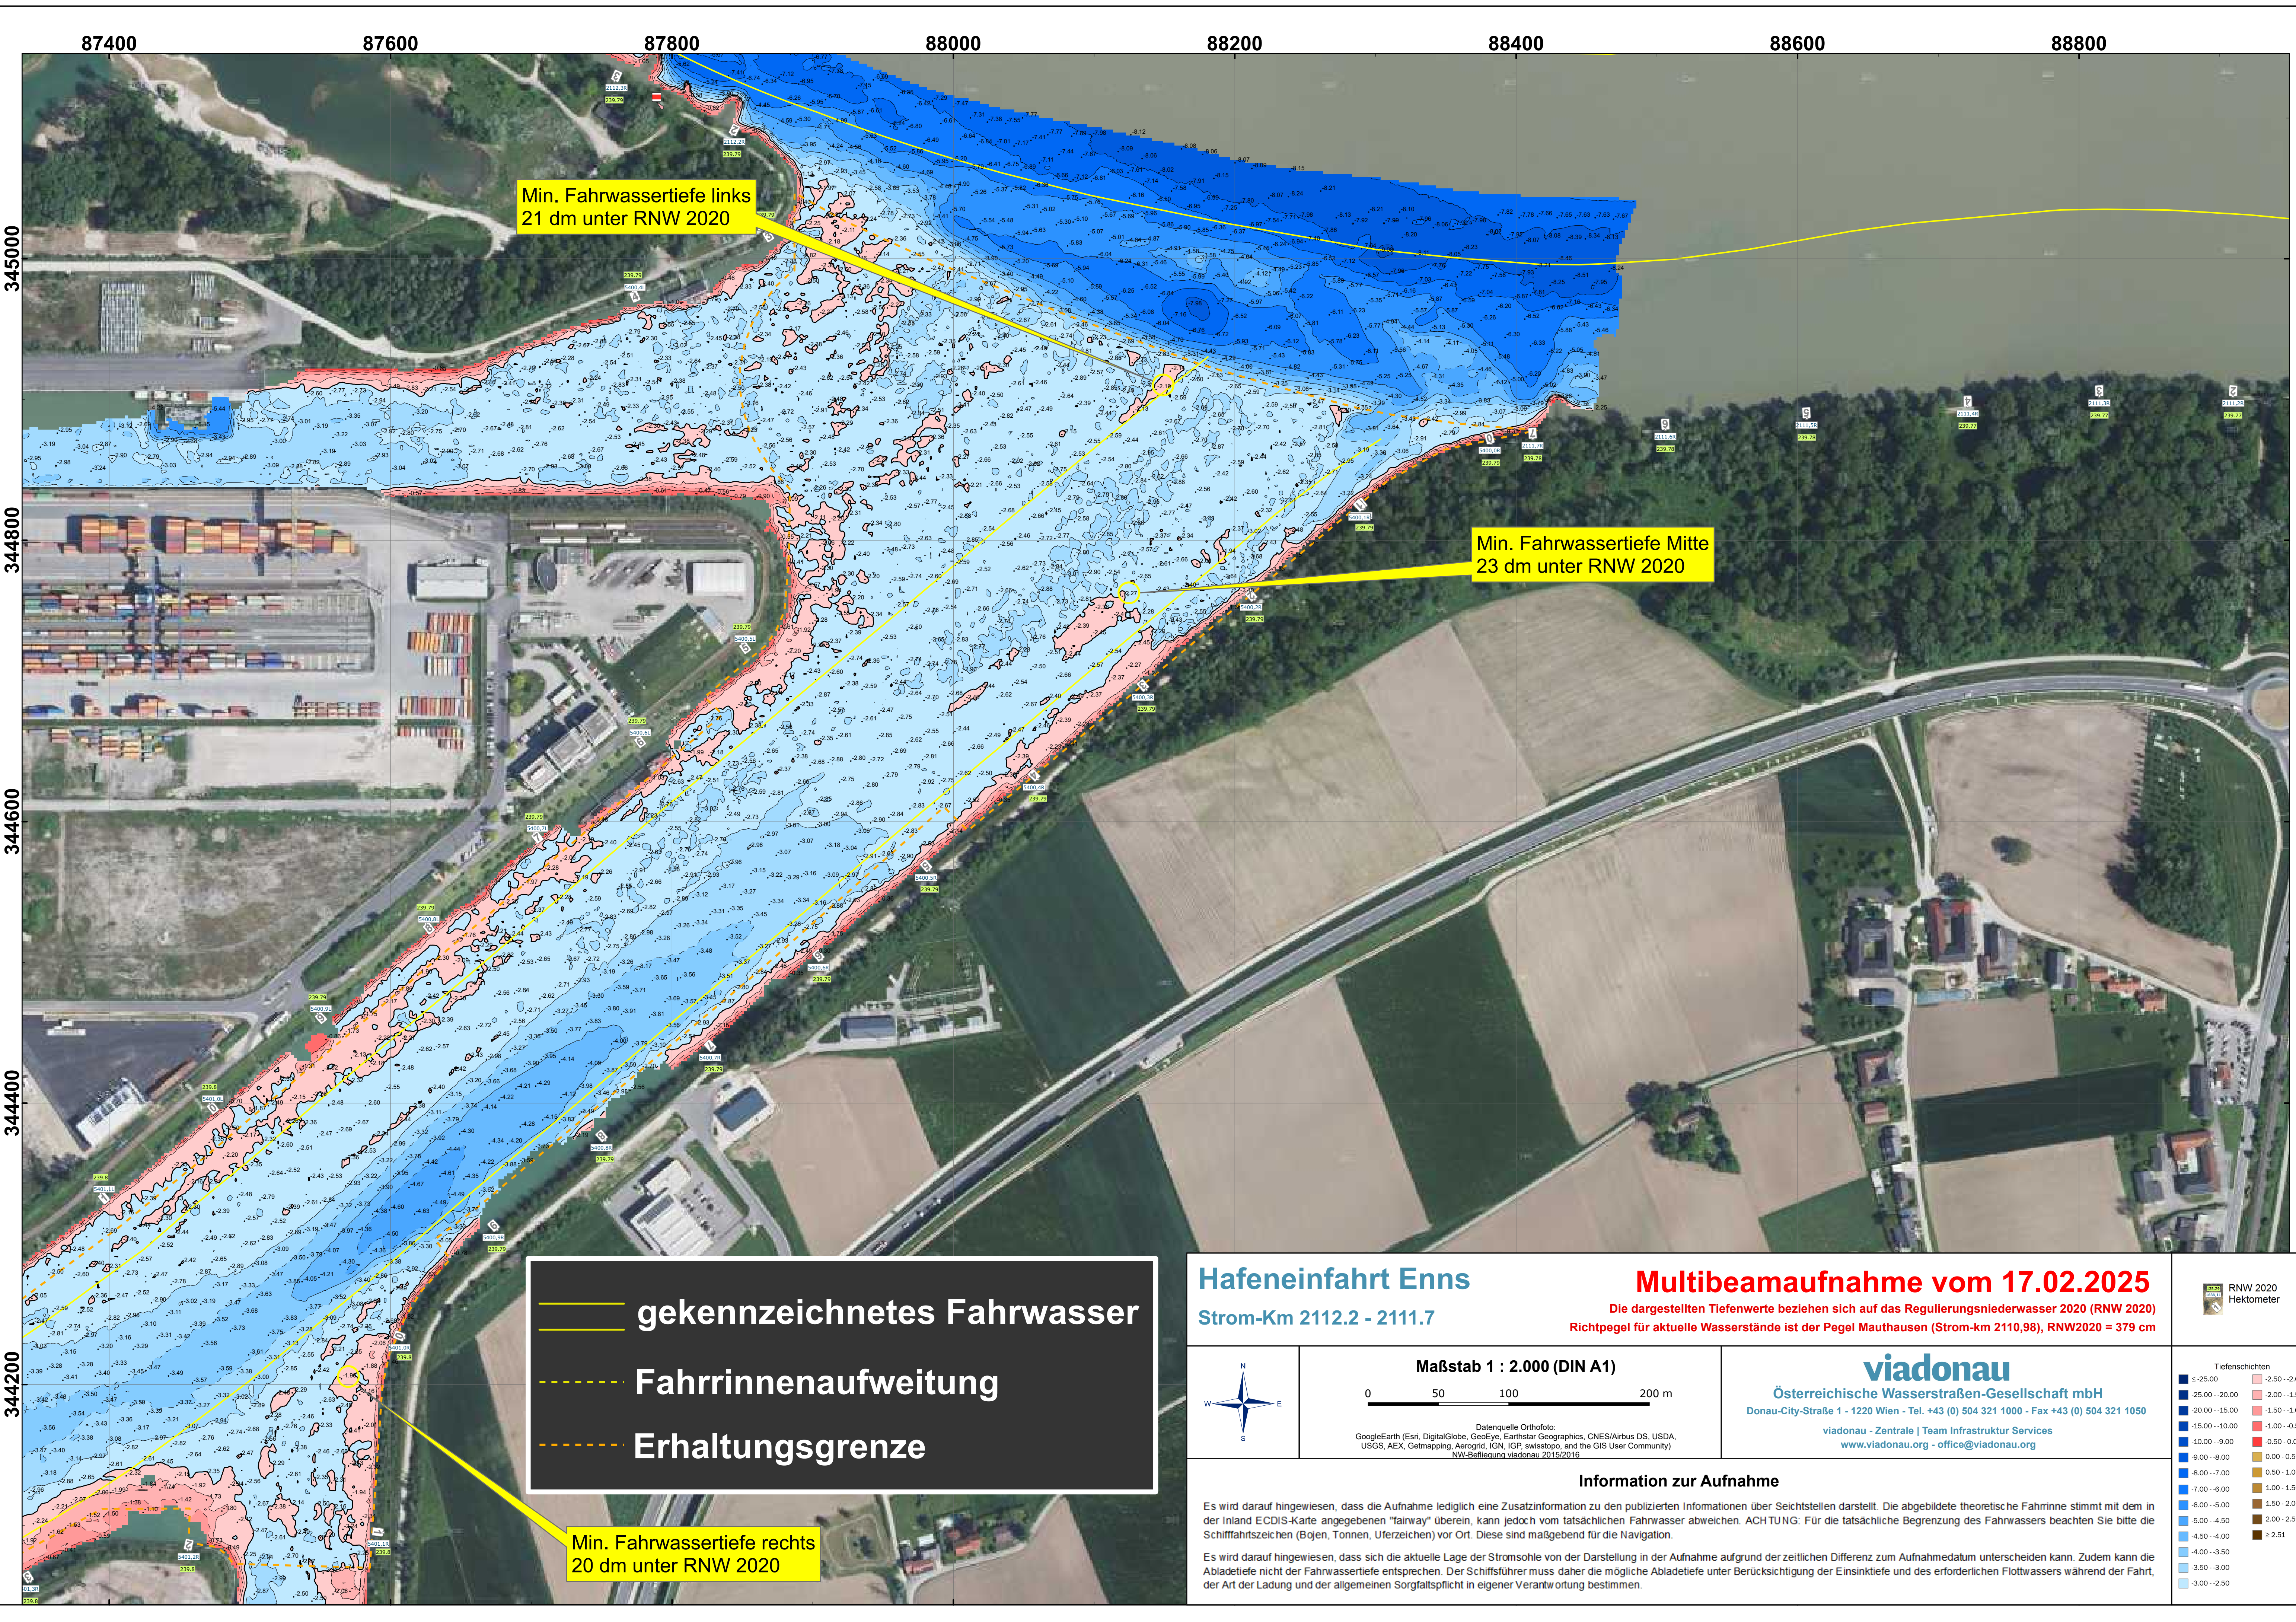

Min. Fahrwassertiefe links
21 dm unter RNW 2020

Min. Fahrwassertiefe Mitte
23 dm unter RNW 2020

Min. Fahrwassertiefe rechts
20 dm unter RNW 2020

gekennzeichnetes Fahrwasser

Fahrrinnenaufweitung

Erhaltungsgrenze

Hafeneinfahrt Enns

Strom-Km 2112.2 - 2111.7

Multibeamaufnahme vom 17.02.2025

Die dargestellten Tiefenwerte beziehen sich auf das Regulierungsniederwasser 2020 (RNW 2020)
Richtpegel für aktuelle Wasserstände ist der Pegel Mauthausen (Strom-km 2110,98), RNW2020 = 379 cm

Maßstab 1 : 2.000 (DIN A1)

0 50 100 200 m

Datenquelle Orthofoto:
Google/Earth (Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community)
NW-Befliegung viadonau 2015/2016

viadonau

Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

Donau-City-Straße 1 - 1220 Wien - Tel. +43 (0) 504 321 1000 - Fax +43 (0) 504 321 1050

viadonau - Zentrale | Team Infrastruktur Services
www.viadonau.org - office@viadonau.org

Information zur Aufnahme

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufnahme lediglich eine Zusatzinformation zu den publizierten Informationen über Seichtstellen darstellt. Die abgebildete theoretische Fahrrinne stimmt mit dem in der Inland ECDIS-Karte angegebenen "fairway" überein, kann jedoch vom tatsächlichen Fahrwasser abweichen. ACHTUNG: Für die tatsächliche Begrenzung des Fahrwassers beachten Sie bitte die Schiffsfahrtszeichen (Bögen, Tonnen, Uferzeichen) vor Ort. Diese sind maßgebend für die Navigation.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die aktuelle Lage der Stromsohle von der Darstellung in der Aufnahme aufgrund der zeitlichen Differenz zum Aufnahmedatum unterscheiden kann. Zudem kann die Abtiefentiefe nicht der Fahrwassertiefe entsprechen. Der Schiffsführer muss daher die mögliche Abtiefentiefe unter Berücksichtigung der Einsinktiefe und des erforderlichen Flottwassers während der Fahrt, der Art der Ladung und der allgemeinen Sorgfaltspflicht in eigener Verantwortung bestimmen.

Tiefenschichten

≤ -25,00	-2,50 - -2,00
-25,00 - -20,00	-2,00 - -1,50
-20,00 - -15,00	-1,50 - -1,00
-15,00 - -10,00	-1,00 - -0,50
-10,00 - -9,00	-0,50 - 0,00
-9,00 - -8,00	0,00 - 0,50
-8,00 - -7,00	0,50 - 1,00
-7,00 - -6,00	1,00 - 1,50
-6,00 - -5,00	1,50 - 2,00
-5,00 - -4,50	2,00 - 2,50
-4,50 - -4,00	≥ 2,51
-4,00 - -3,50	
-3,50 - -3,00	
-3,00 - -2,50	